

KD-920パウチディスペンサー

KD-920 POUCH DISPENSER

ローコストタイプ



特長


- ソレノイド式片刃駆動カッターユニット採用のローコストタイプ
- 高性能 32bit マイコン制御
- 充実したオプション
 - ・重いパウチの投入を可能にするフィードユニット
 - ・粒子の細かい内容物の袋長検出を確実にするバイブレータユニット etc

仕様

投入能力	200 パウチ/分 (MAX) ※袋長 70mm の時 ※1
パウチ仕様	幅 : 20 ~ 100mm 長さ : 30 ~ 150mm 厚み : 10mm (MAX)
外形寸法	320mm (W) × 420 mm (H) × 500 mm (D) ※本体のみ
カット位置精度	± 1.5mm 以下
電源	1 φ AC200V 50/60Hz 0.5kVA
質量	約 45kg (フィードユニット付き : 約 53kg) ※本体のみ

※1 最大能力はパウチの状態や袋長、また袋長測定の安定性などの条件により変動します。

概略図

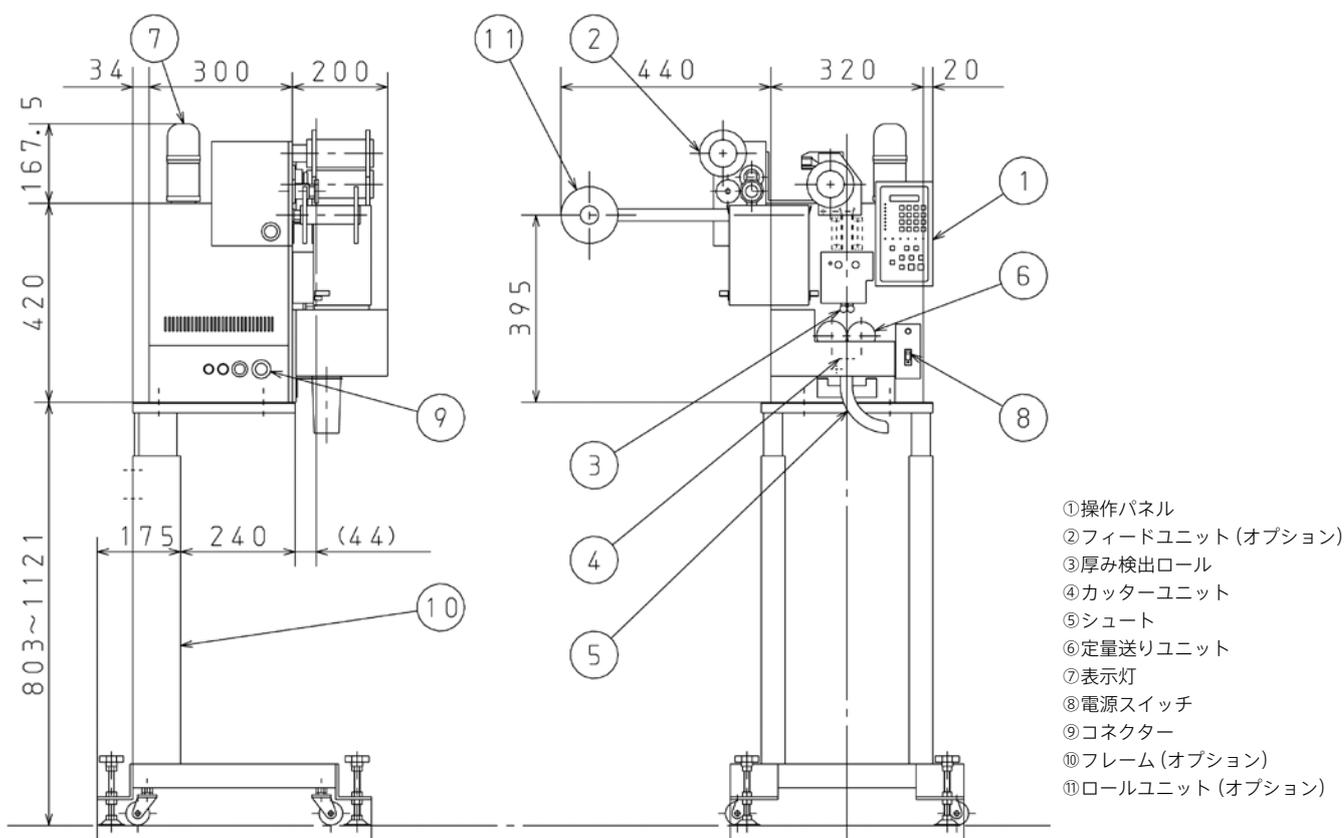

株式会社 三橋製作所

- 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075) 316-3300 <営業> Fax (075) 313-7595
- 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9階
Tel (03) 3847-9751 Fax (03) 3847-9753
- 九州営業所 〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-2-10 南近代ビル 6階
Tel (092) 476-3800 Fax (092) 476-3801

□ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel +81(0) 75-316-3300 Fax +81(0) 75-313-7595

www.mitsubishi-corp.co.jp
info@mitsubishi-corp.co.jp