

KD-920小袋投入机

KD-920 POUCH DISPENSER

耐磨耗型



特长


- 采用螺旋导管式单刀驱动切割装置
- 高性能 32 bit 微机基板控制
- 丰富的选配装置
 - 对应较重小包的中间池传送装置
 - 帮助检测内容物为细小粒子的小包装袋长的震动装置等

规格

装置能力	200 袋／分 (MAX) ※袋长 70mm 时 ※ 1
小袋尺寸	宽：20 ～ 100mm 长：30 ～ 150mm 厚：10mm (MAX)
外形尺寸	320mm (W) × 420 mm (H) × 500 mm (D) ※本体尺寸
切刀位置精度	± 1.5mm 以下
电源	1 φ AC200V 50/60Hz 0.5kVA
质量	約 45kg ((附中间池装置后：約 53kg) ※本体尺寸

※ 1 装置最大能力会由小袋的状态、袋长及测定的安定性等条件而有所变化。

外观及名称

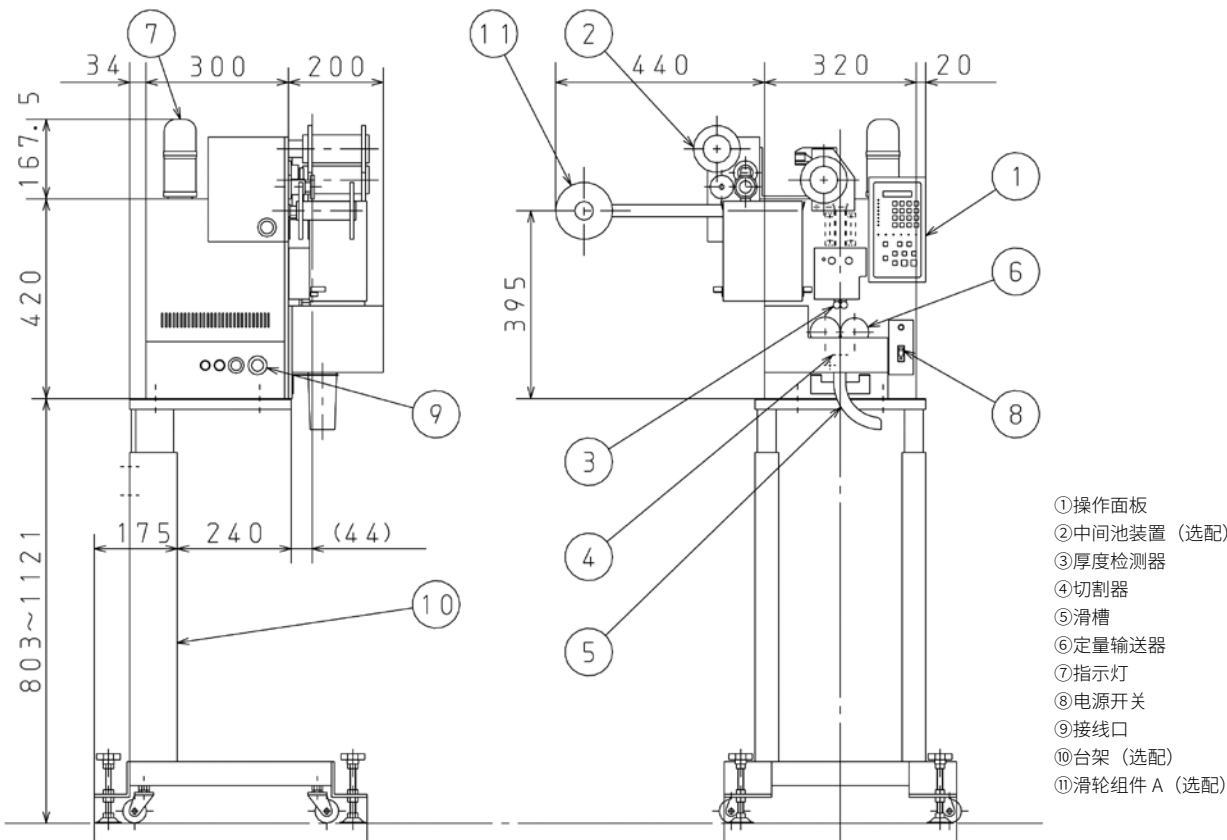

株式会社 三橋製作所

- ☐ 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- ☐ 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- ☐ 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市中 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- ☐ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



提供代替手的“手”。