



KD-4010型パウチディスペンサー

KD-4010 POUCH DISPENSER



特长


- 旋转切刀方式可稳定的高速运转
- 投入能力 280 袋／分
- 可与包装机传送带同步进行投包
- 优异平顺的动作
- 搭载 5.7 寸彩色触摸屏，操作简单
- 可记录 30 种的小袋数据

规格

投入能力	280 袋 / 分
小 袋	宽：50 ～ 100mm 长：50 ～ 120mm 厚：10mm (MAX)
包装形態	3 边・4 边封口
切刀精度	± 1.5mm 以内
电源	3 相 AC200/220V 50/60Hz 3KVA
真空源	0.5MPa 3 L/min(ANR)Dry air
使用环境	0℃～ 40℃ (湿度 80% RH 以下)
装置重量	约 210kg

※本产品属于定制产品

外观及名称

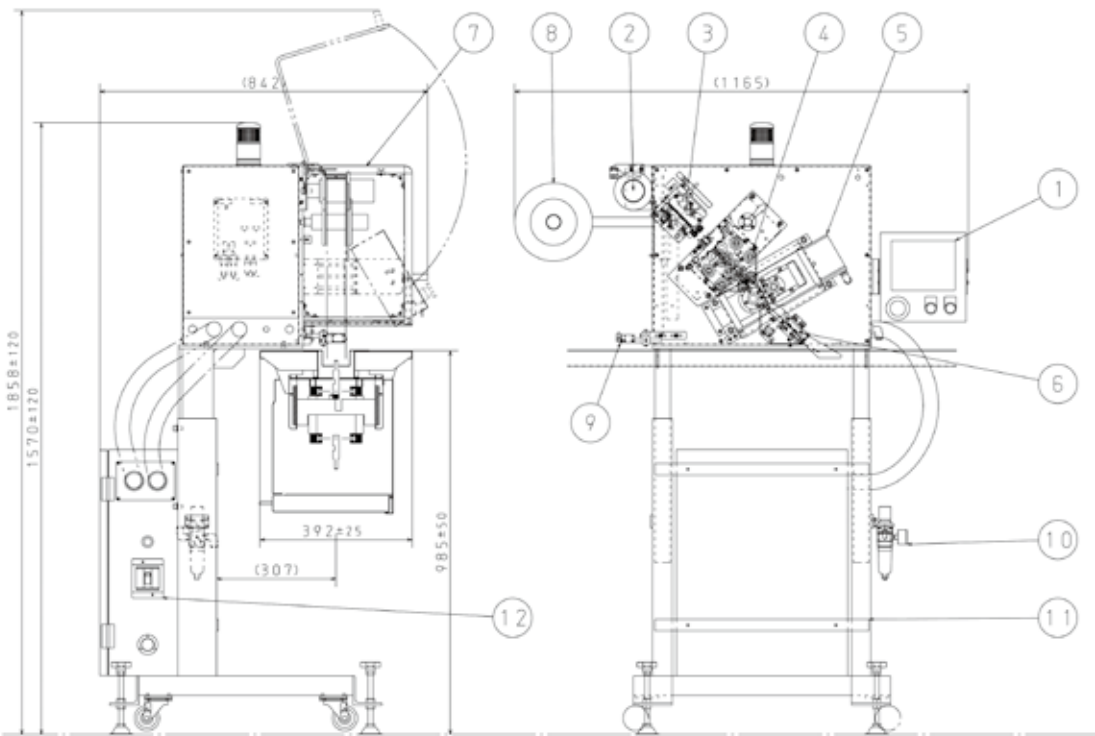

- ①操作面板
②顶端滑轮组件
③袋长检测器
④定量输送装置
- ⑤切刀装置
⑥排出传送带
⑦安全罩
⑧滑轮组件
- ⑨商品检测器
⑩真空系统
⑪台架
⑫系统控制部

株式会社 三橋製作所



提供代替手的“手”。

- ☐ 本社

〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- ☐ 東京営業所

〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- ☐ 九州営業所

〒 816-0906 福岡県大野城市中 1-5-3 オフィスパレア中Ⅱ D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- ☐ HEAD OFFICE

1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595