




KD-820&KK-360

搭载定位置投入组件的小袋投入机

KD-820/KK-360 POUCH DISPENSER

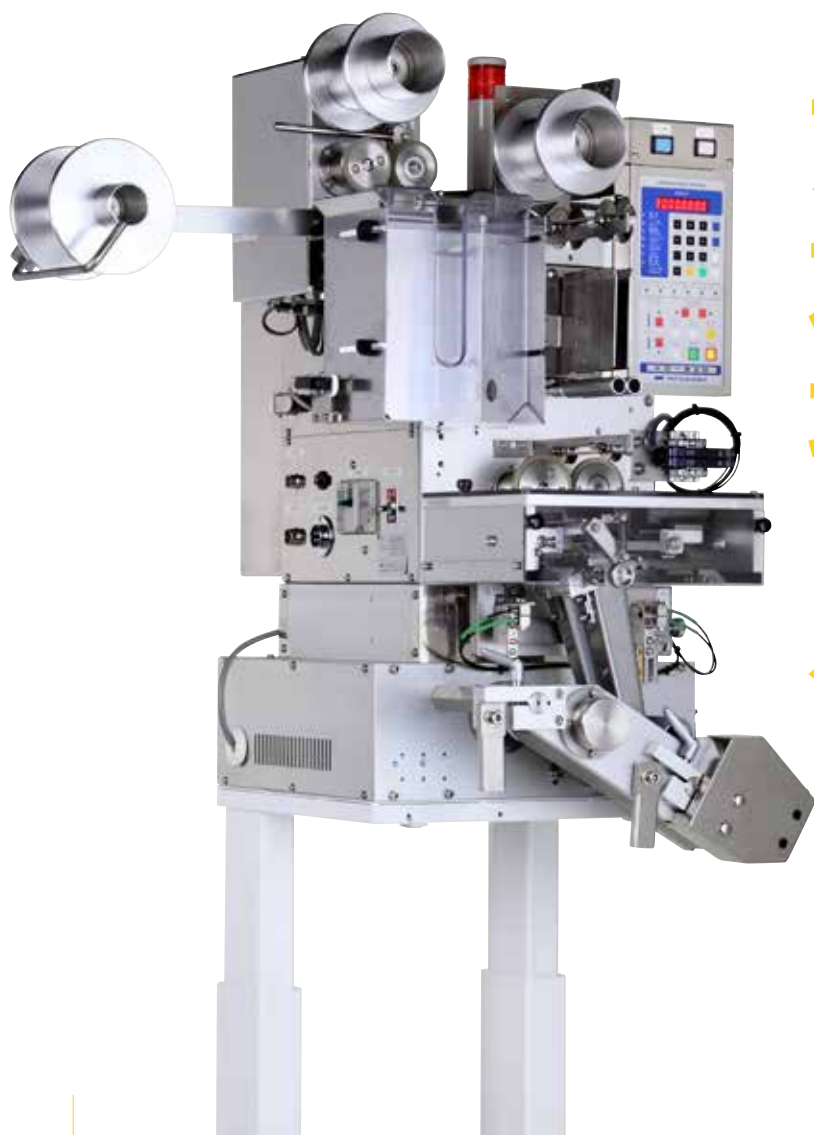

与流水线
速度同步
投入于指
定位置!!



定位置投入部 (KK-360)

特长


- 在包装机上安装编码器组件，通过编码器信号与包装机传送装置速度同步投入小袋，投入速度随包装机速度变化而变化，投入位置保持不变
- 自动排出组件（选配组件）更容易搭载
- 为了方便保养，对投入皮带组件结构进行了改良

规格

能力	200 个／分 (Max.) ※袋长 70mm 以下时 ※袋长变长时，最大投入速度会下降 ※包材及内容物的条件会对最大投入能力有影响
小袋规格	宽 30 ～ 100 mm 长 30 ～ 150 mm 厚度 7 mm (Max.)
电源	3 φ AC200/220V 50/60Hz 1.5kva ※搭载 KD-820 时的最大容量
重量	(KK-360) 约 15kgs ※ KD-820KK360 总重量约 45kgs

外观图

- ① KD-820
- ② 操作面板
- ③ 定位投入组件 K-K-360
- ④ 中间池组件
- ⑤ 防误切电眼
- ⑥ 自动排出组件
- ⑦ 架台
- ⑧ 排出台 (选配)

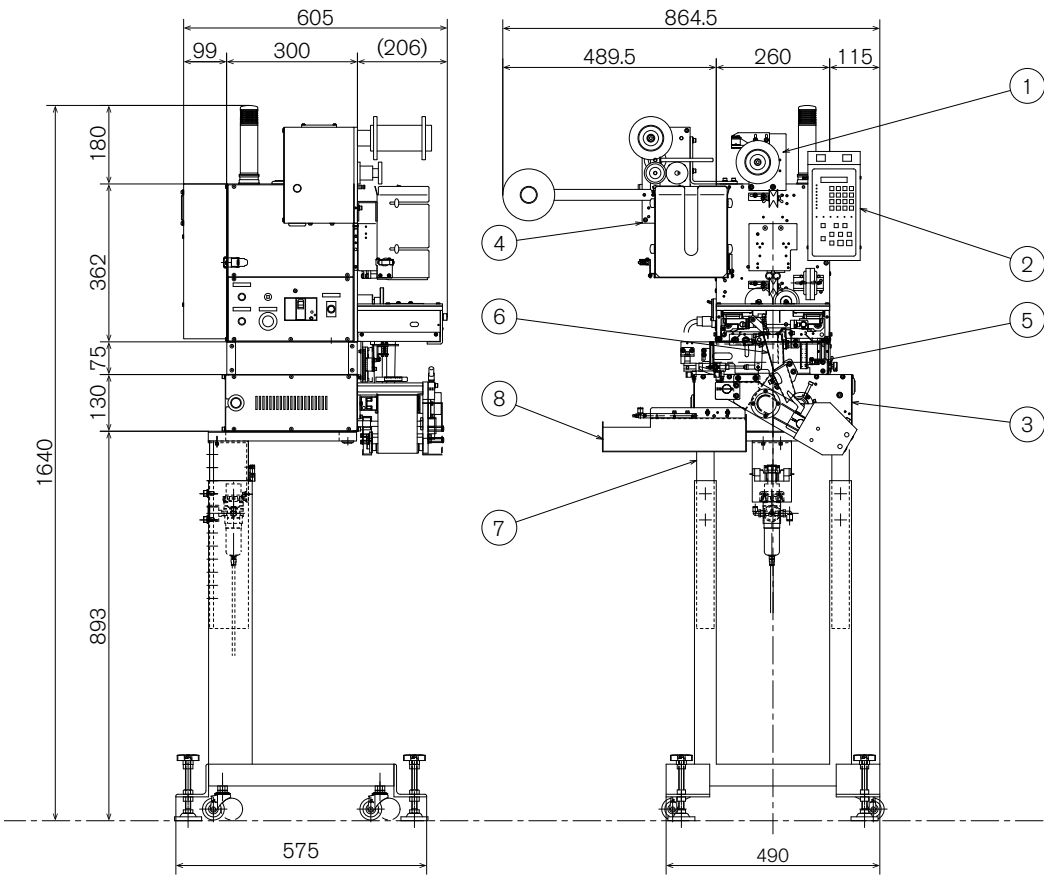

株式会社 三橋製作所

- ☐ 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- ☐ 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシキニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- ☐ 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- ☐ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



提供代替手的“手”。