

KD-4010型パウチディスペンサー

KD-4010 POUCH DISPENSER



パウチにやさしい
連続搬送

特長


- ロータリーカッターで安定した連続高速運転
- 能力 **280** パウチ/分
- 包装机コンベアと同期したフィードとカットを実現
- パウチに優しい滑らかな動作をします。
- 見やすい**5.7** インチカラータッチパネル搭載で簡単操作
- 30** 品種まで登録可能

仕様

投入能力	280 袋 / 分
パウチ仕様	幅 : 50 ~ 100mm 長さ : 50 ~ 120mm 厚み : 10mm (MAX)
包装形態	3 方・4 方シール
カット精度	± 1.5mm 以内
電源	3φ AC200/220V 50/60Hz 3KVA
エア源	0.5MPa 3ℓ/min (ANR) ドライエアー
使用環境	0℃～ 40℃ (湿度 80%RH 以下)
装置質量	約 210kg

※受注生産品になります。

概略図

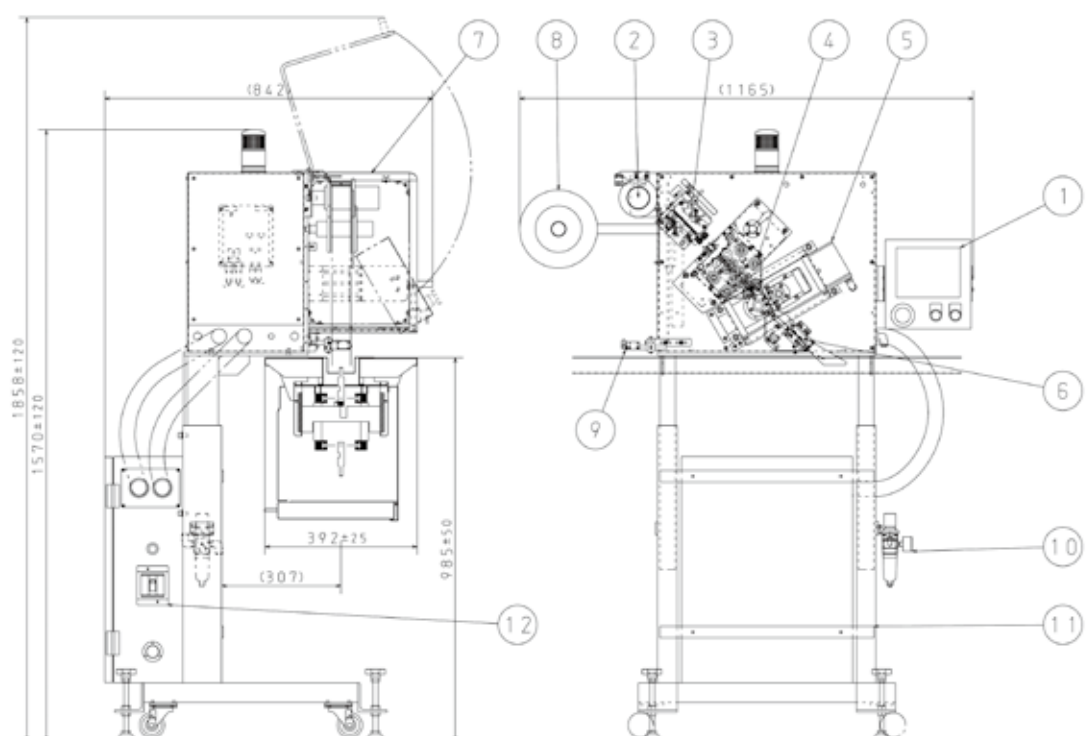

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| ①操作パネル | ⑤カッターユニット | ⑨麵検知ユニット |
| ②トップロールユニット | ⑥ベルトシュートユニット | ⑩エア系統部 |
| ③ピッチ検出ユニット | ⑦安全カバーユニット | ⑪フレーム |
| ④ベルトフィードユニット | ⑧ロールユニット | ⑫制御ボックス |

株式会社 三橋製作所

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ 本社 | 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595 |
| ☐ 東京営業所 | 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシキニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753 |
| ☐ 九州営業所 | 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中Ⅱ D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801 |
| ☐ HEAD OFFICE | 1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595 |



手にかわる“手”を。