

KE-353/354 型パウチローダー

KE-353/354 POUCH LOADER

コンパクトボディで
低価格。
連包パウチ箱詰機。



特長


- 箱を左右・前後に移動させながら箱詰する**低速型箱詰機**。
- 高性能 **32bit マイコン**制御。
- 充実したオプション
 - ・縦シールに切れ目を入れる**ノッチユニット**
 - ・マークと内容部の位置ズレを検知する**マークズレ検知ユニット**
 - ・連包パウチの継目テープを検知する**継目検知ユニット**

仕様

		KE-353	KE-354
能力		50Hz：150ヶ/分 60Hz：185ヶ/分 ※袋長 70mm 10ヶ折時	
パウチ仕様		幅 100mm (MAX) 長さ 150mm (MAX)	
箱寸法	最小	400mm(W) × 200mm(D) × 100mm(H)	
	最大	700mm(W) × 350mm(D) × 300mm(H)	710mm(W) × 510mm(D) × 310mm(H)
付属品		アキュムボックス [標準: 400mm(W) × 180mm(D) × 380mm(H)]、電源ケーブル [5m]	
本体寸法		900mm(W) × 570mm(D) × 1345mm(H)	900mm(W) × 820mm(D) × 1420mm(H)
電源		単相 AC200/220V 50/60Hz 1kVA	
質量		Ca. 80kg	

※ KE-353は受注生産品になります。

概略図

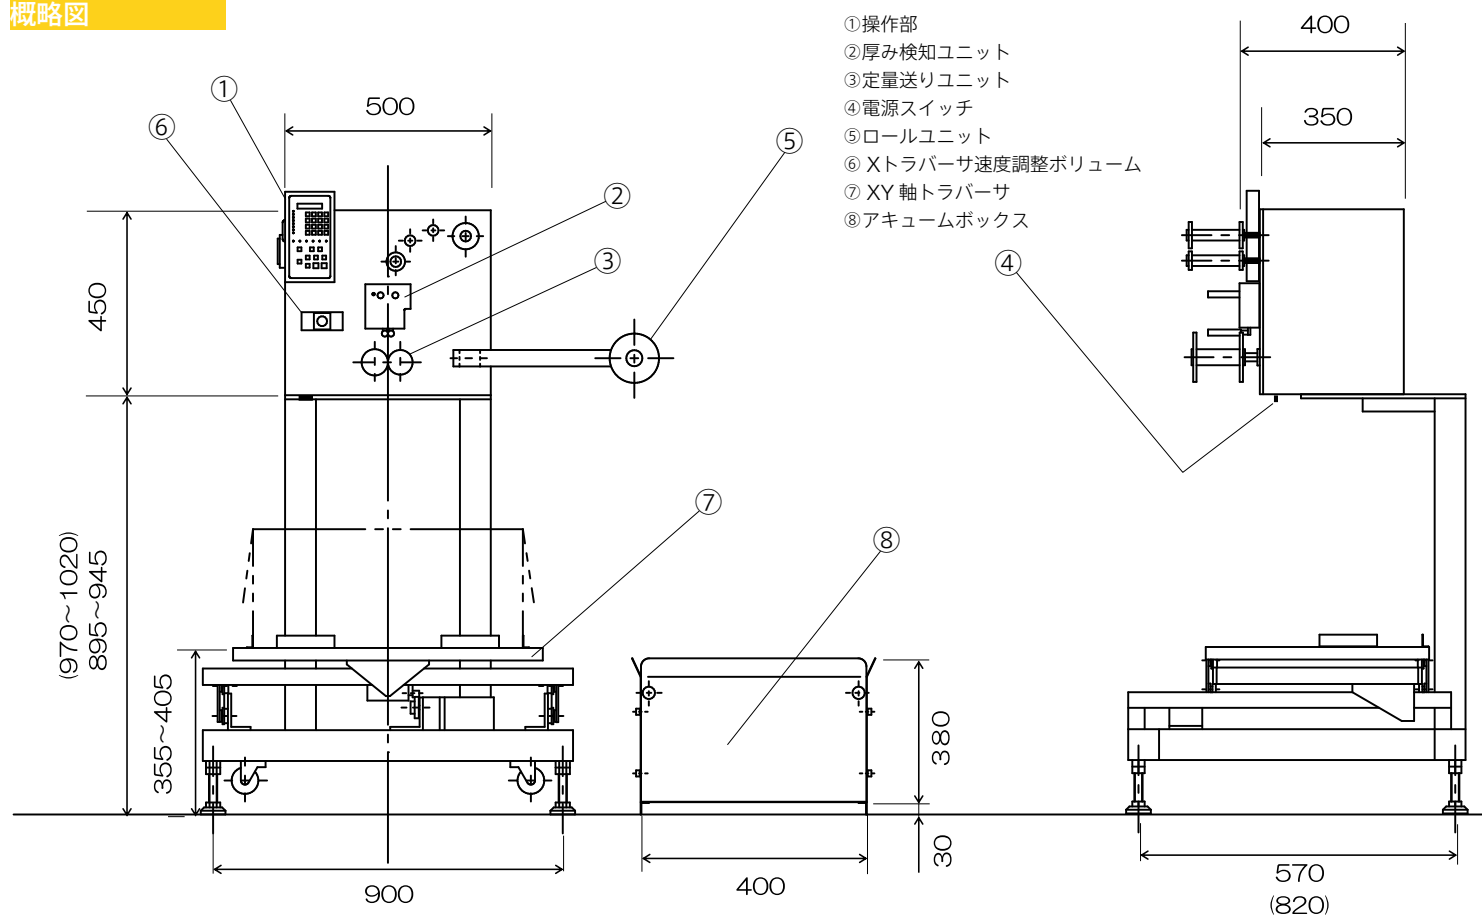

株式会社 三橋製作所

- ☐ 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- ☐ 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- ☐ 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- ☐ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



手にかわる“手”を。