




仕掛けライン

ウェブの仕掛けラインは、センサ位置が出口ロールの下側に限定されるため、上掛けと、たすき掛けの二通りになります。ただし、ロールスパン 175mm 未満の場合、たすき掛け専用となります。

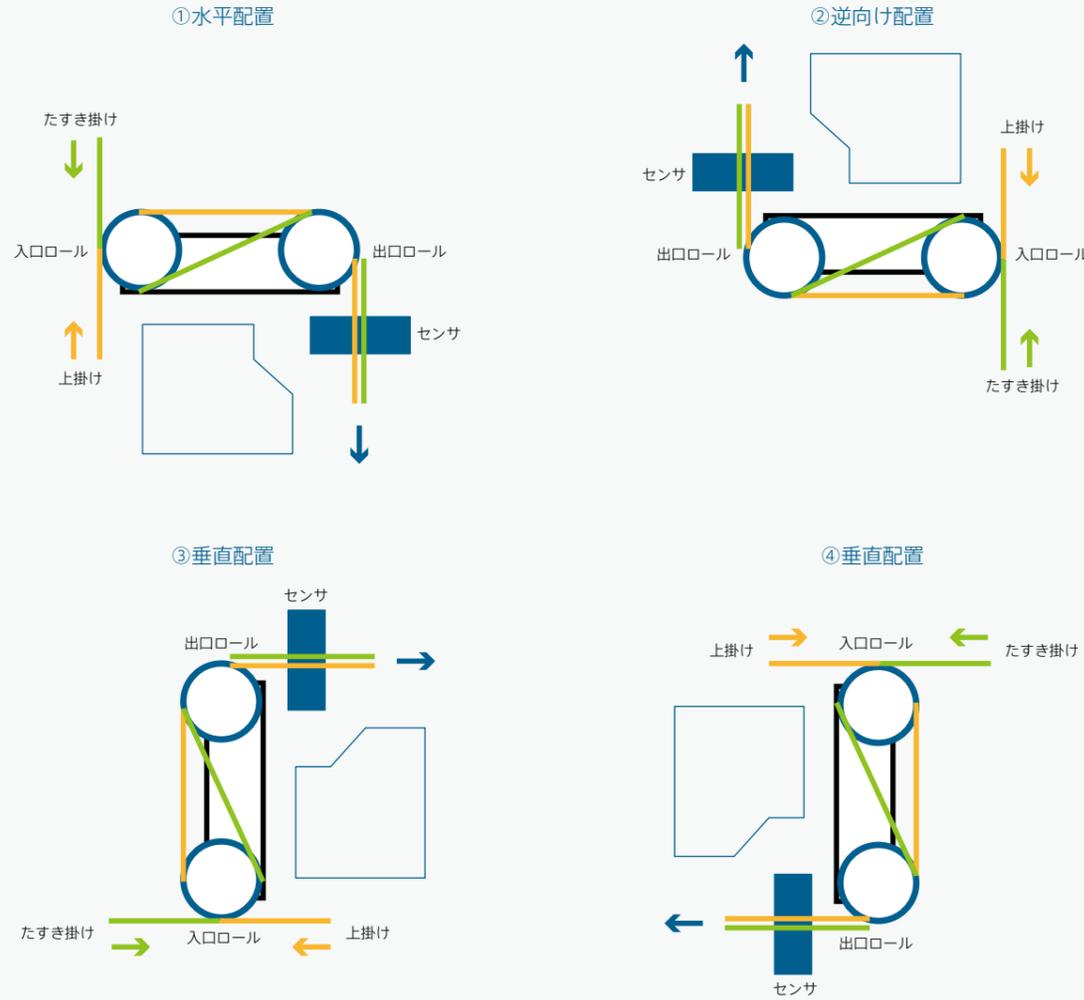

ロールガイド PGMW-15

ROLL GUIDER PGMW-15

設置が容易、 すぐに 使用できる。



概要

PGMW-15 は G シリーズの小型ロールガイドとして位置付けられる機種です。シート幅 600mm 以下の小幅のウェブに適用し、包装機や衛生用品製造機のウェブの蛇行制御機器として最適です。ロール枠駆動部にセンサ、コントローラなどの周辺機器をコンパクトに一体化したロールガイドシステムです。

特徴

- 電源を接続するだけなので、短時間で機械への組み付けが完了します。
- メンテナンスフリーのブラシレス DC モータを採用しました。
- ボールねじ式超小型アクチュエータを内蔵しており、ロール枠をガタなくパワフルに回転させることができます。
- ロール枠の回転トルクが従来のギア式の PG-100 に比べて 2.5 倍以上となります。
- 低バックラシ (従来機の 1/10 以下) と相まって、ピボット軸と 2ヶ所のカムフォロアにてロール枠を 3 点支持する構成であるため、剛性の高いロール枠となっています。
- 赤外線エッジセンサ (PSM-75W) と超音波エッジセンサ (PSM-46W) を用途に応じて選択することができます。また、PSM-75W を 2 台使用することでセンタリング制御が可能です。

株式会社 三橋製作所

- 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



手にかわる“手”を。

