

SMF 型多列分配装置

SMF ALLOTING MACHINE



概要

本装置は、スープや薬味等の粉末や液体を充填したパウチを個々に分配し、複数並列に搬送される容器内に各パウチを一斉に投入する、多列分配装置です。当社のパウチディスペンサー（KD シリーズ）と組合せて使用します。

特長

- 1 台のパウチディスペンサーにて、複数並列の定位置投入が可能な省スペース設計。
- 当社標準のパウチディスペンサーを使用する事により、多彩な標準オプションに対応。
- パウチディスペンサーを 2 台使用すれば、2 品種同時投入やバックアップ運転も可能。

仕様

下記仕様は、当社のパウチディスペンサー (KD-820) と組み合わせた時の仕様です。
組み合わせられるパウチディスペンサーによって、さまざまな種類のパウチ・ラインスピードに対応可能です。


投入能力	最大 30 ショット/分 (4 列)、最大 25 ショット/分 (6 列)	※ 1
パウチ仕様	幅 : 50 ~ 100mm 長さ : 50 ~ 100mm 厚み : 30mm (MAX)	
電源	3 φ AC200/220V 50/60Hz 1.5KVA	※ 2
エア源	0.5MPa 10 ℓ/min(ANR) ドライエア	※ 2
質量	約 150kg (小袋切断装置 : 約 50kg 含)	※ 2

※ 1 投入能力はパウチ寸法・投入容器 (カップ) ピッチ・投入列数等によって決定されます。
ご相談下さい。

※ 2 装備されるオプションによって変動します。

※ 3 受注生産品になります。

概略図

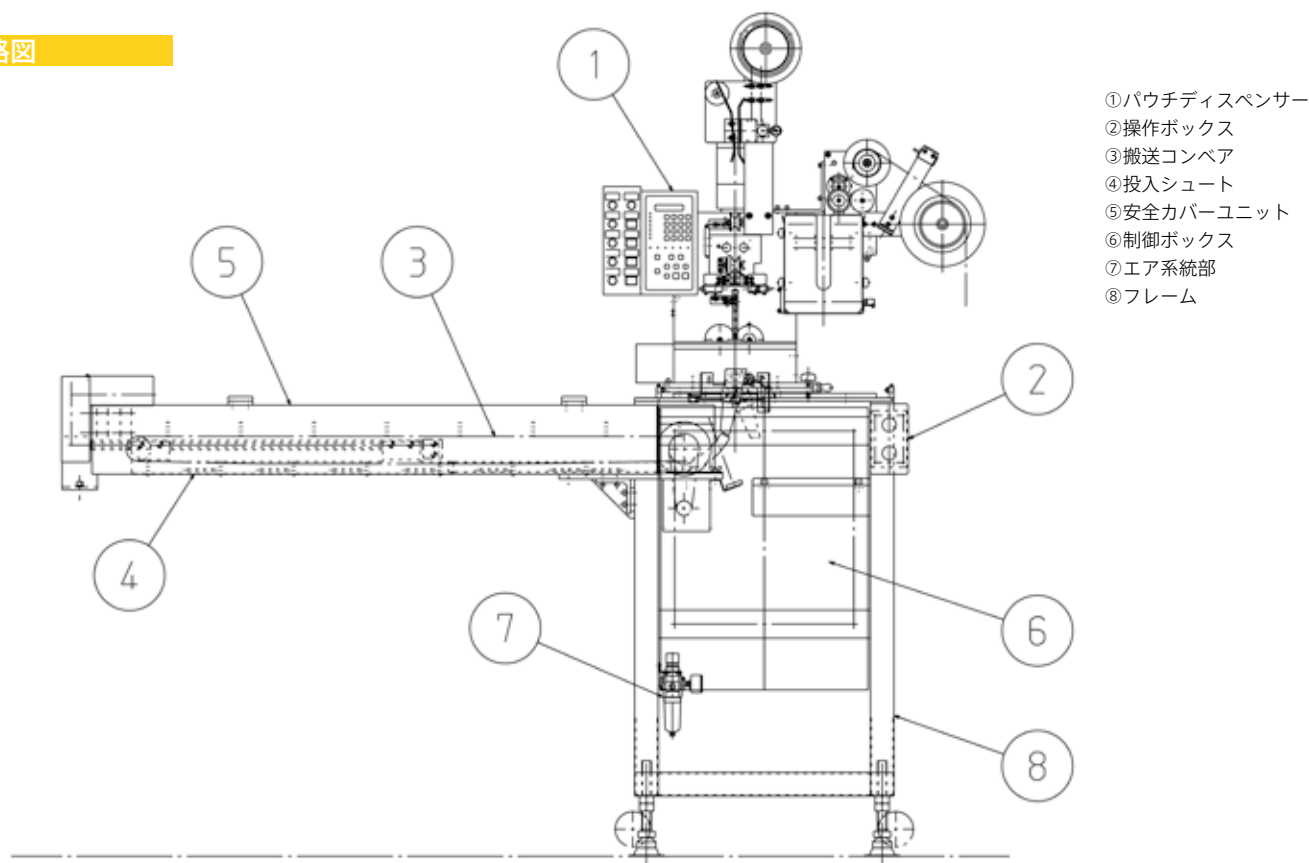

株式会社 三橋製作所

- ☐ 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- ☐ 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- ☐ 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801
- ☐ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



手にかわる“手”を。